


- | | |
|--------------------|----------------------|
| ※ 主要パラメータ | |
| 1. 磁極間隔 | 320 mm |
| 2. 磁極中心間隔 | 1600 mm |
| 3. 磁極角 | 70° |
| 4. 有効長さ | 3665.2 mm |
| 5. 曲率半径 | 3000 mm |
| 6. 使用材料 | 26.5×23.2× ϕ 13 |
| 7. 巻数 | 168 ターン/台 |
| 8. 電流 | 2500 A |
| 9. 電圧 | 208 V/台 |
| 10. 直流抵抗 | 0.0649 Ω /台 |
| 11. 測定方式 | 直流抵抗法 |
| 12. 冷却材流量 | 12 冷却水/台 |
| 13. 冷却材流量 (経路100%) | 215 L/min/台 |
| 14. 重量 | 約 86.5 Ton/台 |
| 15. 製作台数 | 1台 |

ヨーク	PANTONE(紫)
コイル	絶縁塗料 (赤褐色)

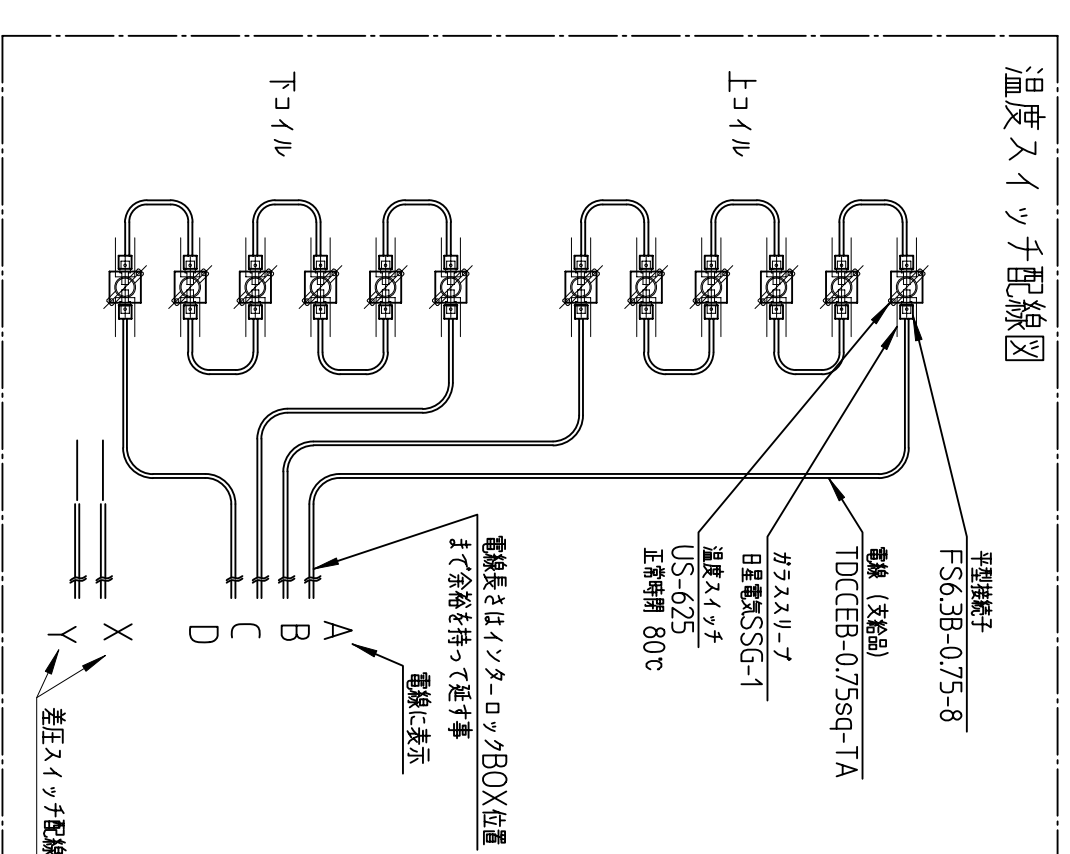

品番	図面番	品名	寸法・仕様	材質	処理	数量
一般公差	中級	名称	鋼電磁石式 (X・Y・Z・U・V・W・D)電磁石	kg	10	10
単位	mm	図番	組立図			
ISO	1	尺図	1/12			
原価	1	設計				
		製図				
		日付				
		葉数	1/1			