


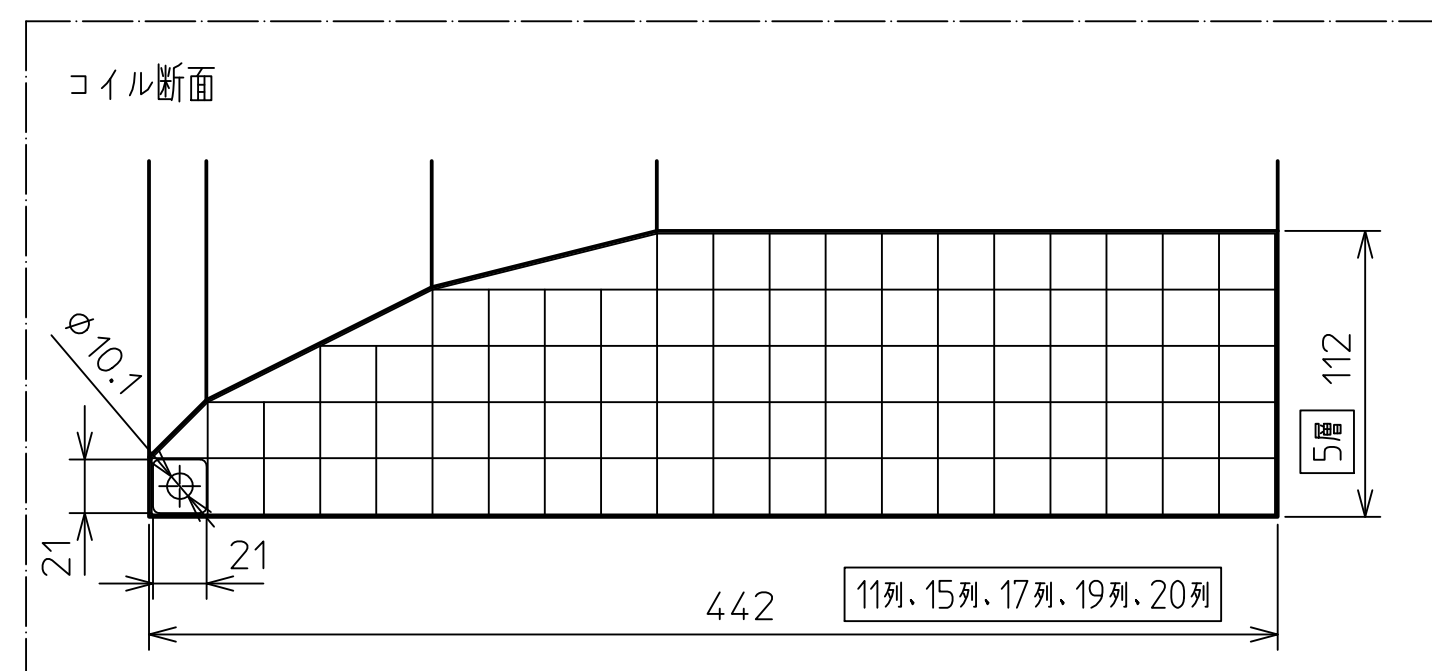
NT 指図	1001124052
出図	2012.
製作納期	
製作単価	

234		熱敏感シールドテープ	幅25x200M		--	1.5巻	x2
233		テフロントープ	幅25x50M		--	6巻	x2
232		外周テープ	EPP 0.22x25x60M	ガラスエポキシ	--	13巻	x2
231		含浸樹脂	R7252	エポキシ	20	1	x2
							x2
226	4664-K220-04	SUS変換機手	φ15X26X26xL80	SUS316 C1020	--	酸洗い	10
225	4664-K220-03	フスパー 4	15x100x210	C1100	2.5	--	1
223	4664-K220-02	フスパー 2	15x100x150.5	C1100	2	--	1
222	4664-K220-02	フスパー 1	15x100x132	C1100	1.7	--	4
221	4664-K220-01	温度スイッチ座	5x20x34	C1100	--	--	5

200B	4664-K200-01	コイル巻線団	82ターソン / コイル	C1020 EGP	980	--	1x2
220B	4664-N220-01	コイルASSY 右下止		SUY	1020	塗装	1式 x2

品番	図面番	品名	寸法・仕様	材質	重量 Kg	処理	数量
一般公差	中 絞	名称	S-2S Q1				
単位	mm		コイル 右下・左上 ASSY				
ISOネジ							
板 数	0	R 径 1/4	図番	4664-N220-02			
承認	検 閲	設 計	製 図	日 付	2012.11.26	葉 数	1/1

NEC トーキン 株式会社



使用導体	:	□21-φ10.1
巻 数	:	82ターン/pole
直流抵抗	:	15.0 mΩ (20℃時)
水路数	:	5 水路
圧力損失	:	1.0 MPa
冷却水流量	:	71 L/min/coil
コイル重量	:	1.1 ton/coil
塗装色	:	コイル 赤褐色

△	..		
符号	日付	訂正事項	担当承認