


耐水圧 5MPa×1Hr


※ ベントプラグを実測の上  
現合でキャップに  
穴加工の事

※ 溶接オスコネクターを実測の上  
現合でシームレスパイプ(50A20S)に  
穴加工の事

A-A断面拡大図

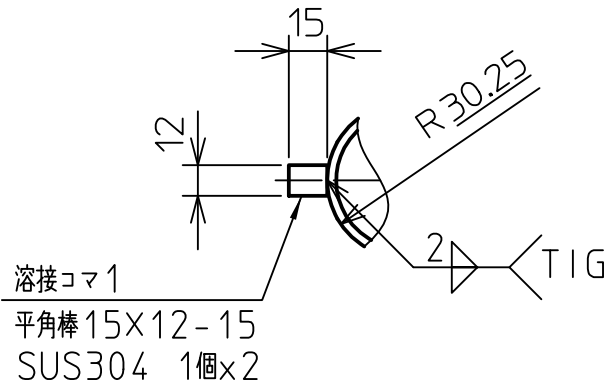

B-B断面拡大図

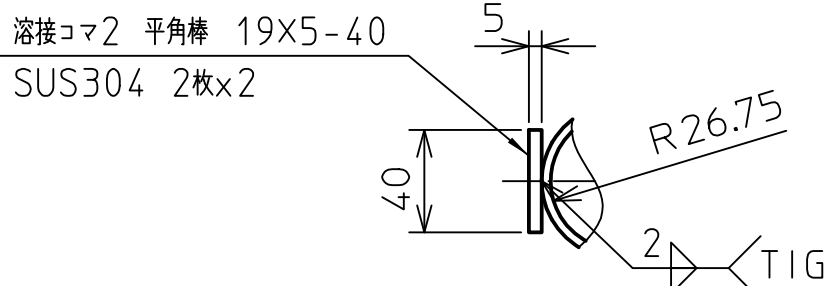

307	ご支給品	ベントプラグ	PT1/4	SUS304	--	脱脂	1	x2
306	ご支給品	溶接オスコネクター	SS-15MO-1-8W	SUS316	--	脱脂	10	x2
305		面座付差込み溶接フランジ	50A20K	SUS304	2	脱脂	1	x2
304		キャップ	50A / 20S	SUS304	--	脱脂	1	x2
303		溶接コマ 2	5×19×40	SUS304	--	脱脂	2	x2
302		溶接コマ 1	12×15×15	SUS304	--	脱脂	1	x2
301		シームレスパイプ 50A/20S	φ60.5×t3.5-L1130	SUS304	5.6	脱脂	1	x2

300A	4664-N310-01	ヘッダー A	50A 20K	SUS	9	酸洗い	2式
品番	図面番号	品名	寸法・仕様	材質	重量kg	処理	数量

一般公差	中級	名称	S-2S Q1				
単位	mm		ヘッダー A				
ISOネジ		図番	4664-N310-01				
版数	0	R度	1/3				
承認	検図	設計		製図		日付	2012.11.29
				葉数	1	1	

NECトーキン 株式会社

△	...			
符号	日付	訂正事項	担当	承認

NT指図	1001124052
出図	2012.
製作納期	2012.
製作単価	