



[電磁石仕様]

ボア径	:	φ310 mm
磁極長	:	880 mm
使用導体	:	□21-φ10.1
巻数	:	82ターン/pole
電流	:	2500 A
電圧	:	176 V (65℃時)
直流抵抗	:	60.0 mΩ (20℃時)
水路数	:	20 水路
圧力損失	:	1.0 MPa
冷却水流量	:	285 L/min/台
入水温	:	30 ℃
排水温	:	65 ℃
鉄芯重量	:	31.5 ton
コイル重量	:	1.1 ton/coil
合計重量	:	約 37 ton
塗装色	:	ヨーク ご指定色 コイル 赤褐色

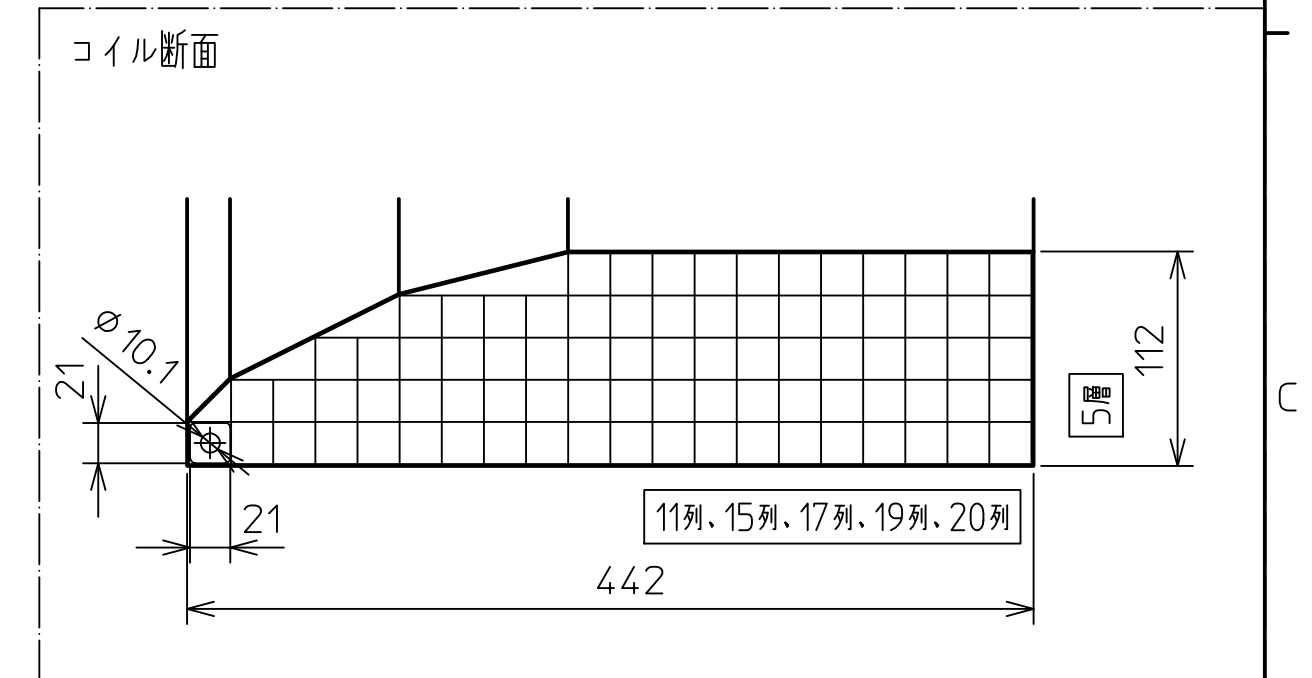

25	ご支給品	ベントブラグ	PT1/4	SUS316			4	
24	ご支給品	溶接オスネクター	SS-15M0-1-8W	SUS316				40
23	ご支給品	ストリートユニオン	SS-15M0-6	SUS316				80
22	ご支給品	絶縁チューブ	φ15×140	SUS316 セラミック				40
21	ご支給品	温度スイッチ	US625 NC80℃	セラミック				20
11		低圧支持端子		SS セラミック				4
10		C-3層内支持端子		SS セラミック				4
9		ロゴマーク	0.3×55×350	SUS304				1
8		名称板	0.3×160×250	SUS304				1
7		ステンレスパイプサポート		ガラス エポキシ				1式
6		ステンレスパイプ	φ15×t1L	SUS304				40
5		SUS-CU変換継手	□26-φ15×t2-L80	C1020 SUS316				40
4		ヘッダーサポート		SUS304 ガラスエポキシ				1式
3		コイルスプレーサー		ガラス エポキシ				1式
2		コイルサポート		SUS304 ガラスエポキシ		7	--	8
1		給電端子	15×100×L	C1100	34		絶縁	1式
500		ブスバー	15×100×L	C1100	105		絶縁	1式
400		連結ヘッダー	50A/20K	SUS304	22	--		1
300		ヘッダー	50A/20K	SUS304	14	--		2set
200	(線材:ご支給品)	コイル	82ターン / コイル	C1020 エポキシ	1100		塗装	4
105	ご支給品	吊金具	300×360×400	SS400	100		塗装	4
100	ご支給品	鉄 芯	880×2400×2400	SUY	315 Ton		塗装	1
		Q1電磁石	1240×2700×3112		37 Ton			1台

品番	面番	品名	寸法・仕様	材質	重量 Kg	処理	数量
一般公差	中級	名称	取束電磁石 (S-2S Q1)				
単位	mm		電磁石 納入図				
ISOネジ							
取付	0	図番	4664-S100-01				
承認	検図	設計	製図	日付	2012.11.20	葉数	1/1

NEC トーキン 株式会社